INSULATEK

ELEMENTI FONOASSORBENTI
MODULARI IN RESINA MELAMMINICA
PERSONALIZZABILI PER APPLICAZIONE
IN SOSPENSIONE A VISTA

DIMENSIONI	
SPESSORE	70 mm
RECTANGULAR	1250X625 mm
SQUARE	1200X1200 mm
ROUND	Ø 600; 800;1200 mm

Rectangular Square Round

TOLLERANZE DIMENSIONALI	a norma M4 DIN 7715 Parte 2
COMPORTAMENTO AL FUOCO	da 21 a 80 mm C-s2, d0

MATERIALE

Insulatek M è l'elemento modulare fonoassorbente realizzato in espanso Basotect® della BASF, a base di resina melamminica. Personalizzabile, grazie alla speciale applicazione a 'isola', distaccato dal soffitto, permette un'ottimale fonoassorbenza. Insulatek M garantisce design, prestazioni e velocità di realizzazione. L'estrema leggerezza e la modalità di applicazione con ganci (compresi) permettono una facile e rapida applicazione e l'eventuale mobilità e riposizionamento degli elementi. Prodotto con alta resistenza termica +150°C. La dimensione degli elementi è personalizzabile su richiesta, così come la colorazione, per ottimizzare il design con l'architettura degli interni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Insulatek M è la soluzione ideale per locali pubblici ampi, come ristoranti, bar, pub, discoteche, uffici, sale riunioni, per ridurre od eliminare i fenomeni di riverbero acustico (eco, rimbombo, cattiva comprensione dei discorsi o della musica), garantendo l'ottimale confort acustico ed estetico del locale.

MESSA IN OPERA

Insulatek M viene applicato in sospensione al soffitto, tramite speciali occhielli inclusi

INSULATEK

APPLICAZIONI

GRADO DI ASSORBIMENTO ACUSTICO (αS)

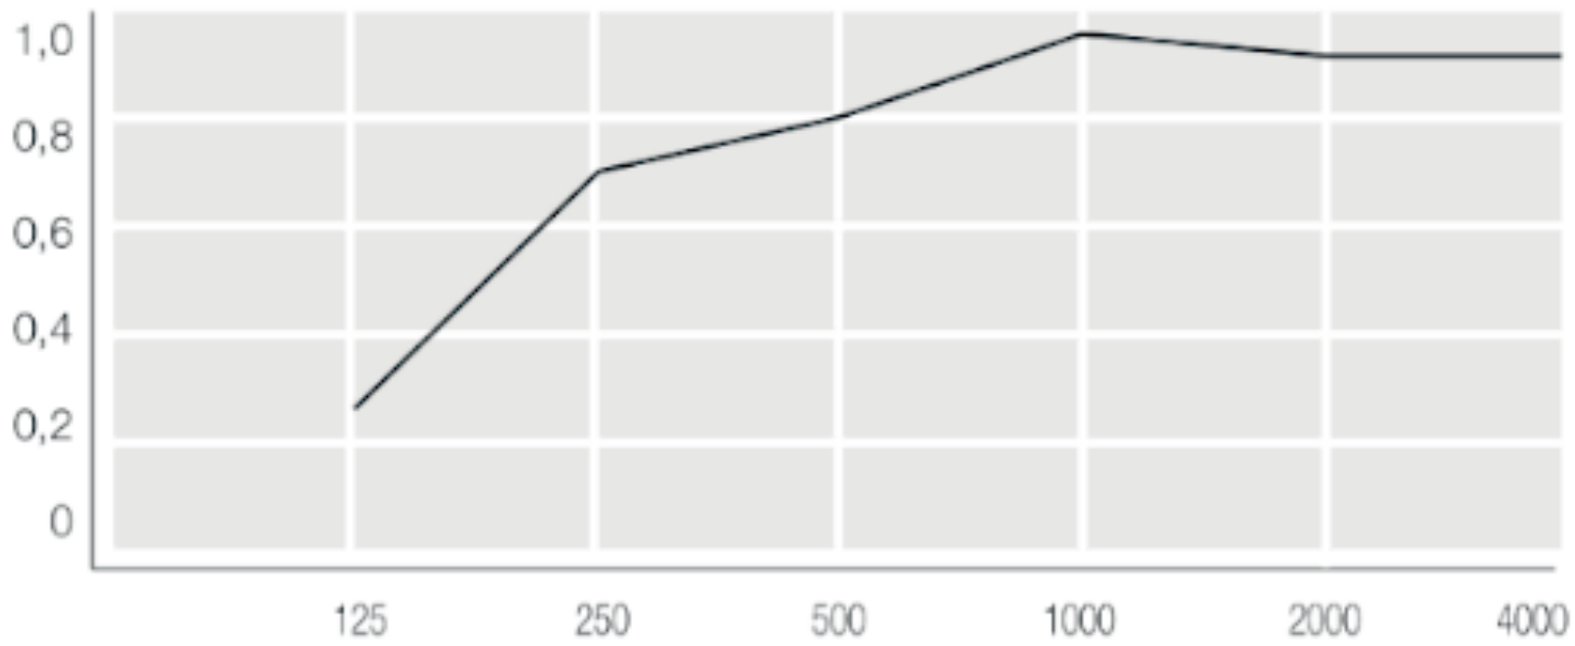

FREQUENZA Hz		125	250	500	1000	2000	4000
αS	——	0,25	0,72	0,80	0,95	0,94	0,94

INSULATEK