


AKUSTIK C1

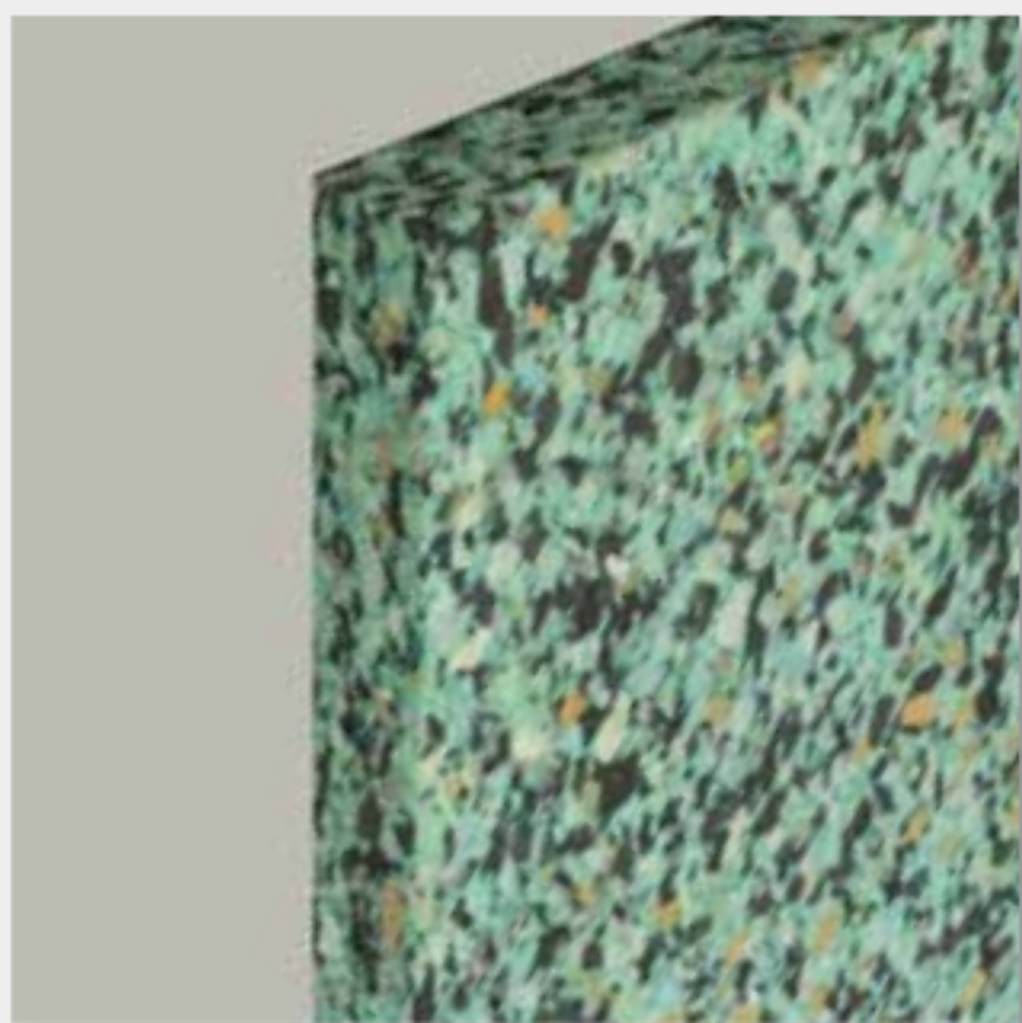

IL PANNELLO FONOASSORBENTE E FONOISOLANTE IN AGGLOMERATO DI GOMMA E POLIURETANI

MATERIALE

L'Akustik® - C1 è l'agglomerato di gomma e poliuretani avente densità (120 Kg/m³). L'Akustik® - C1 è composto in percentuale superiore al 90% da materiale di riciclo ed è poi riciclabile a sua volta al 100%. È un materiale traspirante ed elastico e si adatta senza rottura alle forme e agli interstizi, consentendone l'impiego senza difficoltà nelle applicazioni più diverse.

LASTRE	2000x1000 mm, 1000x1000 mm, 600x1000 mm
SPESSORE	10 - 20 - 30 - 40 - 50 mm ecc.
DENSITÀ	120 Kg/m ³
COMPORTAMENTO AL FUOCO	euroclasse E

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'Akustik® - C1 trova largo utilizzo quale materiale fonoassorbente e fonoisolante per carterature industriali e all'interno di pareti sia in muratura che in cartongesso.

MESSA IN OPERA

Facilmente applicabile grazie alla sua flessibilità mediante collante NDA VIL su superfici di qualsiasi natura purchè prive di polveri, olii e grassi. Per facilitare l'applicazione il prodotto può essere fornito con un lato adesivo. L'adesivizzazione del prodotto non è mai un incollaggio definitivo e non garantisce la tenuta, semplicemente facilita la posa in opera se supportato da collante.

AKUSTIK C1

FONOSOLANTE

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI RUMORI AEREI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PARETI E SOFFITTI AD ALTO POTERE ISOLANTE

Rw = 58,0 dB

valore teorico

LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. AKUSTIK® - C1 40 mm
3. WALL BAND®
4. AKUSTIK® BORDER
5. PAMPIÙ® PLUS

