

AKUSTIK GIPS ART.8



PRODOTTO FONOISOLANTE,
FONOASSORBENTE E ANTIVIBRANTE.
OTTIMA RESISTENZA MECCANICA,
TERMICA, CHIMICA.

MATERIALE

Prodotto tristratto costituito da un pannello di cartongesso sp. 12,5 mm, uno stratto di Ecorubber® (pannello in granuli di gomma vulcanizzata) sp. 10 mm e un pannello di AKUSTIK SOFT, densità 100Kg/m³, spessore 20 mm.

LARGHEZZA 1200 mm

LUNGHEZZA 2000 o 3000 mm

SPESSORE 20 mm

DENSITÀ 100 Kg/m³

PESO 19 Kg/m² circa

POTERE FONOISOLANTE Rw = 58,0 dB applicato su 1 lato
Rw = 62,0 dB applicato su 2 lati

CONDUCIBILITÀ TERMICA Akustik® Soft: λ 0,033 W/mK
Ecorubber® 10 mm: λ 0,1226 W/mK

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il prodotto tristratto trova largo utilizzo nelle tramezzature in cartongesso e in muratura, nei controsoffitti e nei solai per la riduzione dei rumori aerei e strutturali. Grazie alle sue caratteristiche il prodotto ha ottime proprietà sia per l'isolamento acustico che termico.

MESSA IN OPERA


Mediante incollaggio diretto sulla parete esistente con collante FORTECEM dB+ ed eventuale utilizzo di fissaggio meccanico.

AKUSTIK GIPS ART.8

PARETI IN ADERENZA

ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI ESISTENTI CON SISTEMI
AD ALTO ISOLAMENTO E MINIMO SPESSORE

Rw = 60 dB

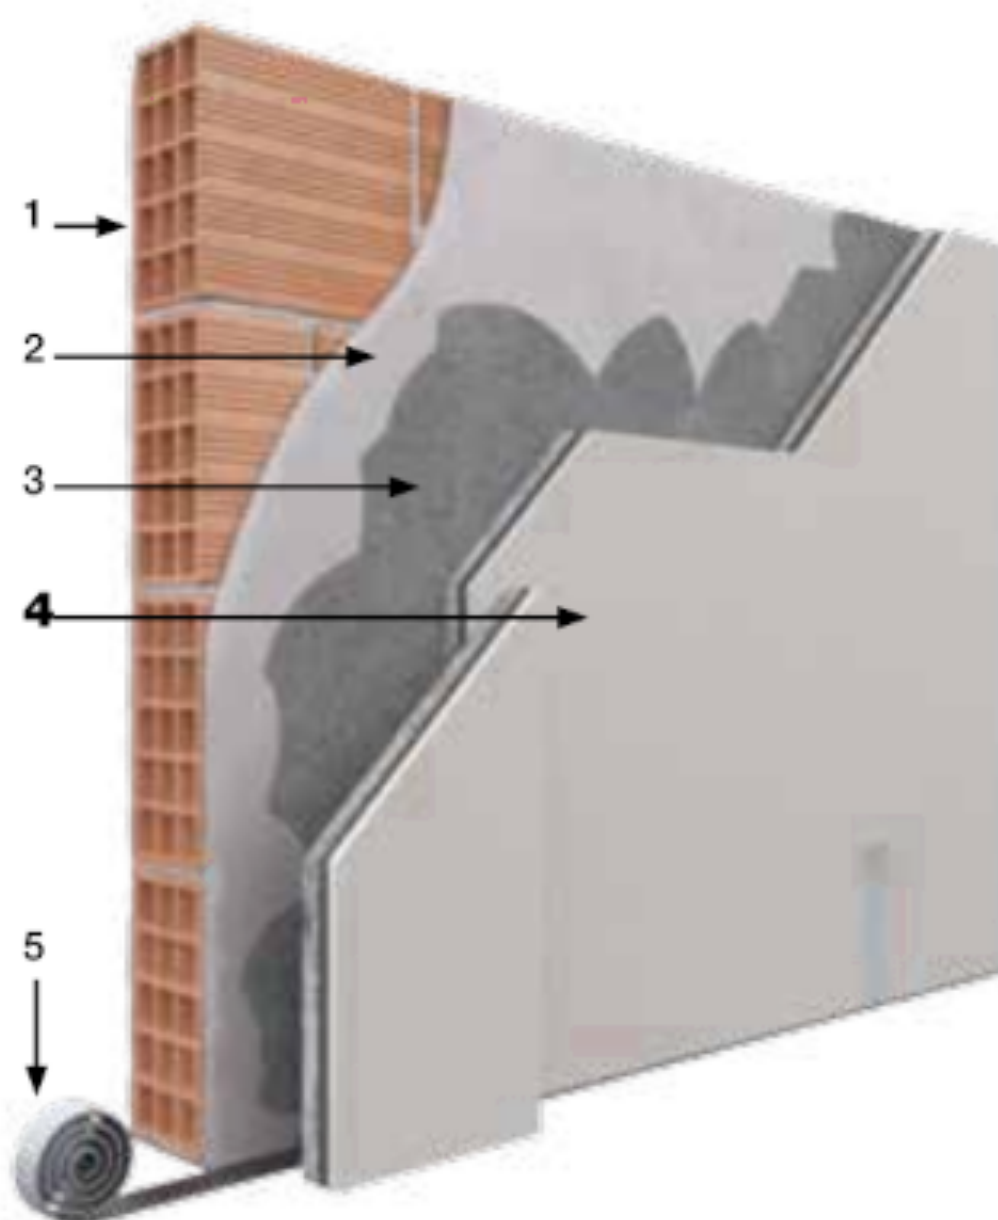

LEGENDA

- 1. Parete leggera in laterizi
- 2. Intonaco cementizio
- 3. Adesivo FORTECEM dB+
- 4. AKUSTIK® GIPS ART. 8
- 5. AKUSTIK® BAND